


### YT6300 Series

**Auto-Testing & Tapping Solution** 

LED Testing & Tapping Equipment

# LED測試包裝機

**INTRODUCTION** 

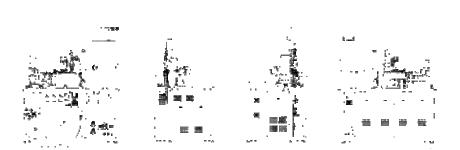



### YT6300 Series

**Auto-Testing & Tapping Solution** 

LED包装機

業界最高性價比

### LED測試包裝機

LED Testing & Tapping Equipment






### YT6300 Series Auto-Testing & Tapping Solution

**About YT6300** 

LED包裝機

YT6300是一台高效率的料帶元件包裝機,具有高速且穩定包裝產品的功能,其速度最高可達每分鐘800EA,因其作動皆以正負壓將產品做進出料,故可降低機台造成產品損壞的不良率,操作上力求簡易,操機人員能以最直覺的方式使用,學習上也能夠輕易上手

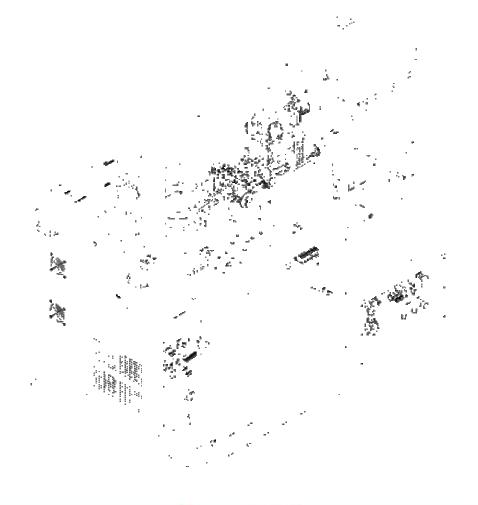



### YT6300 Series Auto-Testing & Tapping Solution Features

LED包裝機

- •LED業界新型傳動設計,包裝速度快。
- •生產一捲時間約2.5分鐘~3分鐘(2000 pcs/捲, 3020)
- •包裝完成會自動清除剩餘LED至集料盒。
- •速度 Cycle time 0.05~0.75sec (3020 type)
- •Disc 式密封式INDEX機構,不會掉料。
- •排除傳統舊式轉塔作動方式噪音小。
- •LED入Tape採吹吸入料方式,非剛性外力入帶,不會損傷LED本體。
- •特殊設計,更換產品時調機時間短。
- •Disc 式的送料結構,維護保養容易。
- •上封帶及下載帶(Tape)無料撿知,可提醒操作人員更換處理 ◦



YT6300 Series Specification

Auto-Testing & Tapping Solution


Specification


LED包装機

主要功能	LED表貼式裝帶
應用元件	各式SMD LED
包裝帶寬度	8mm / 12mm / 16mm
元件供應方式	振動入料系統元件散裝自動供料
帶料輪直徑	供帶部Max. 700mm 收帶部Max. 400mm, Reel. 7"
產能	DUT 3528, 3020 : Max. 48K PPH (測試時間不含)
封帶方式	熱壓封帶
體積	1500 (L) x 1060 (W) x 1900 (H)
重量	約450KG
電源	單相AC /220V 50~60Hz
氣壓	5~6/cm2



LED包装機

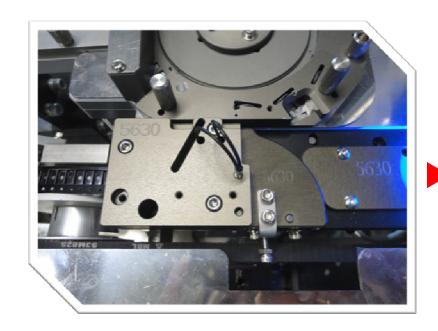

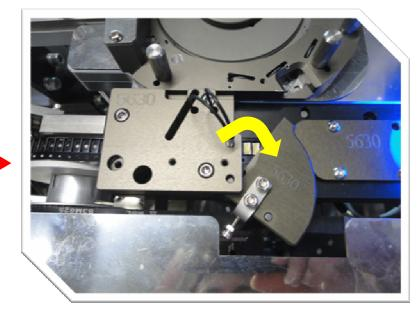


爲轉盤直接置入式將產品置於載帶中,且料件放置不平時,蓋板會自動打 開,沒有吸嘴置入式會對產品造成損傷狀況



LED包装機




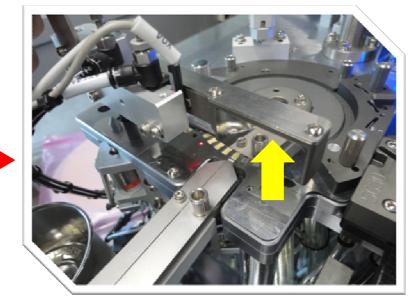

創新設計之入料口卡料自動排除裝置,於入料口偵測到入料異常時,會進 行自動排除動作,可減輕人員負擔,增進生產效率。



LED包装機

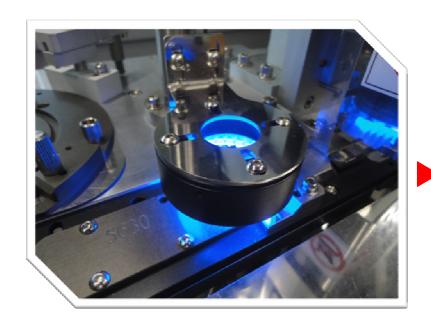





於CCD檢測發現異常時,CCD光源會自動往上昇起,方便操作人員進行NG 料件排除、更換,增進生產效率



LED包装機

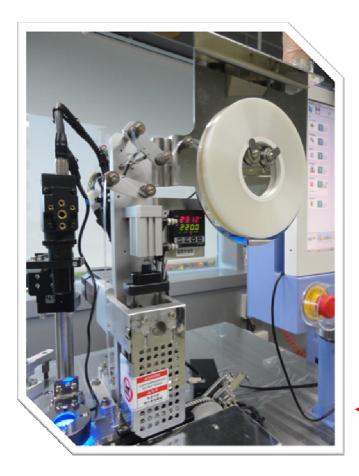

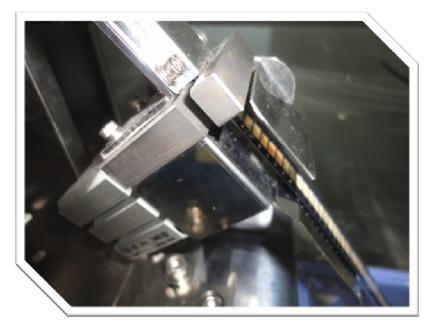

- 自動裁切,簡化人工操作手續
- 上封帶安裝設計簡便,有效節省更換 時之操作時間。



### YT6300 Series

**Auto-Testing & Tapping Solution** 

LED Testing & Tapping Equipment



Thank You Very Much.

